

CATALOGO 2025

PRODOTTI

Smontagomme
Equilibratrice
Sollevatori
Autoattrezzature



EDmeccanica

Tel +39 0221117094

www.emgs.it

Milano



706A

SMONTAGOMME SEMIAUTOMATICO

- Smontagomme semiautomatico con albero a bandiera
- Capacità di lavoro esterno 10" - 19"
- Capacità di lavoro interno 12" - 21"
- Dotato di manometro di gonfiaggio
- Alimentazione 230/50Hz
- Pedaliera estraibile
- Kit protezione in lega in dotazione



In dotazione





MO300

(alimentazione 220v)

MO320

(alimentazione 380v)

SMONTAGOMME AUTOMATICO

- Smontagomme automatico con albero ribaltabile pneumaticamente
- Capacità di lavoro esterno 12" - 22"
- Capacità di lavoro interno 14" - 24"
- Diametro max ruota 43" (1100mm)
- Dotato di manometro di gonfiaggio
- Stallonatore 3000kg
- Doppia velocità di rotazione solo su MO320 comandata direttamente dal pedale
- Pedaliera estraibile
- Kit protezione in lega in dotazione



In dotazione



MO300+AL

(alimentazione 220v)

MO320+AL


(alimentazione 380v)

SMONTAGOMME AUTOMATICO

- Smontagomme automatico con albero ribaltabile pneumaticamente
- Capacità di lavoro esterno 12" - 22"
- Capacità di lavoro interno 14" - 24"
- Diametro max ruota 43" (1100mm)
- Dotato di manometro di gonfiaggio
- Stallonatore 3000kg
- Doppia velocità di rotazione solo su MO320 comandata direttamente dal pedale
- Pedaliera estraibile
- Kit protezione in lega in dotazione
- Con ausilio laterale a 3 braccia per montaggio smontaggio pneumatici di tipo RUNFLAT



In dotazione

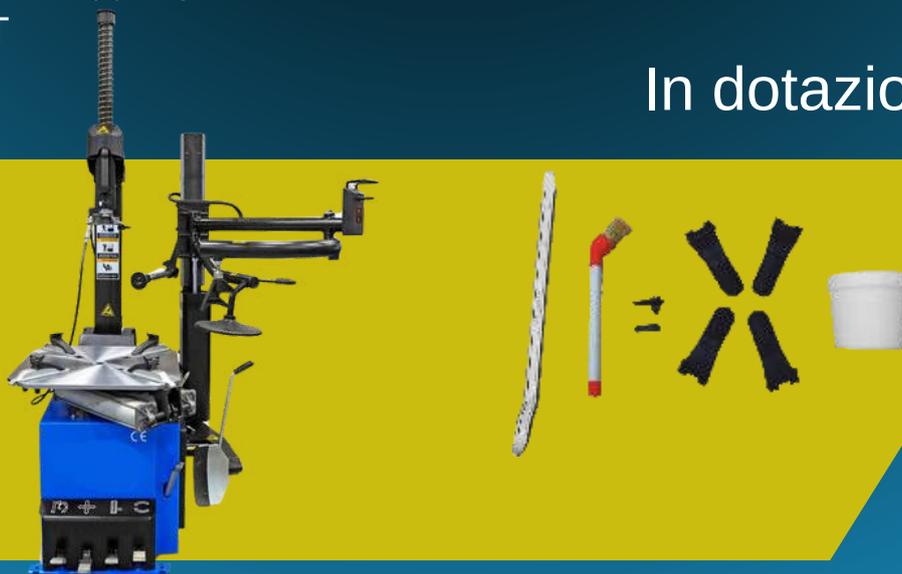

GR900LTN

(alimentazione 220v)

GR900LT2VN

(alimentazione 380v)

SMONTAGOMME AUTOMATICO

- Smontagomme automatico con albero ribaltabile pneumaticamente
- Capacità di lavoro esterno 12" - 22"
- Capacità di lavoro interno 14" - 24"
- Dotato di manometro di gonfiaggio
- Stallonatore 3000kg
- Doppia velocità di rotazione solo su gr900lt2vn comandata direttamente dal pedale
- Pedaliera estraibile
- Kit protezione in lega in dotazione
- Con ausilio laterale a 3 braccia per montaggio smontaggio pneumatici di tipo RUNFLAT



In dotazione





GR922PREMIUM

(alimentazione 380v)

SMONTAGOMME AUTOMATICO



- Smontagomme automatico con albero ribaltabile pneumaticamente
- Capacità di lavoro esterno 12" - 22"
- Capacità di lavoro interno 14" - 24"
- Diametro max ruota 45" (1150mm)
- Dotato di manometro di gonfiaggio
- Stallonatore 3000kg
- Doppia velocità di rotazione comandata direttamente dal pedale
- Pedaliera estraibile
- Kit protezione in lega in dotazione
- Con ausilio laterale a 3 braccia per montaggio smontaggio pneumatici di tipo RUNFLAT



MO420N

(alimentazione 380v)

SMONTAGOMME AUTOMATICO

- Smontagomme automatico con albero ribaltabile pneumaticamente
- Struttura rinforzata alla base con profilo spesso
- Capacità di lavoro esterno 12" - 22"
- Capacità di lavoro interno 14" - 24"
- Diametro max ruota 47" (1200mm)
- Dotato di manometro di gonfiaggio
- Stallonatore 3000kg
- Doppia velocità di rotazione
- Pedaliera estraibile
- Kit protezione in lega in dotazione
- Serbatoio gonfiatubeless per intallonatura pneumatici con comando a pedale



GONFIA TUBELESS



MO420+AL2XL



OPTIONAL

AL2XL

MF-310N

Con possibilità di montare sia l'ausilio laterale per montaggio pneumatici di tipo RUNFLAT sia sistema LEVA LA LEVA

MO620N

(alimentazione 380v)

SMONTAGOMME AUTOMATICO

- Smontagomme automatico con albero ribaltabile pneumaticamente
- Struttura rinforzata alla base con profilo spesso
- Capacità di lavoro esterno 10" - 24"
- Capacità di lavoro interno 12" - 26"
- Diametro max ruota 47" (1200mm)
- Dotato di manometro di gonfiaggio
- Stallonatore 3000kg
- Doppia velocità di rotazione c
- Pedaliera estraibile
- Kit protezione in lega in dotazione
- Serbatoio gonfiatubeless per intallonatura pneumatici con comando a pedale



GONFIA TUBELESS



MO620+AL2XL

OPTIONAL



AL2XL



MF-310N

Con possibilità di montare sia l'ausilio laterale per montaggio pneumatici di tipo RUNFLAT sia sistema LEVA LA LEVA

M0820N

(alimentazione 380v)

SMONTAGOMME AUTOMATICO CON SOLLEVATORE

- Smontagomme automatico con albero ribaltabile pneumaticamente
- Struttura rinforzata alla base con profilo spesso
- Capacità di lavoro esterno 10" - 28"
- Capacità di lavoro interno 12" - 30"
- Diametro max ruota 47" (1200mm)
- Dotato di manometro di gonfiaggio
- Stallonatore 3000kg
- Doppia velocità di rotazione c
- Pedaliera estraibile
- Kit protezione in lega in dotazione
- Serbatoio gonfiatubeless per intallonatura pneumatici con comando a pedale



GONFIA TUBELESS



M0820+AL2XL+ MF-310N

OPTIONAL



AL2XL



MF-310N

Con possibilità di montare sia l'ausilio laterale per montaggio pneumatici di tipo RUNFLAT sia sistema LEVA LA LEVA

EM705

(alimentazione 220v)

EQUILIBRATRICE SEMIAUTOMATICA

- Equilibratrice semiautomatica con immissione dei parametri manualmente
- Avvio motorizzato ad abbassamento del cover
- Capacità di lavoro fino a pneumatici da 24"
- Ottimizzazione del peso
- Funzione nascondi peso
- Programma STATICO che DINAMICO ALU
- Le unità possono essere modificate: pollici / millimetri e grammi / oncia



WB220L

(alimentazione 220v)

EQUILIBRATRICE AUTOMATICA

- Equilibratrice automatica con immissione automatico dei parametri A D
- **Puntatore laser** per indicare il punto esatto dello squilibrio
- Avvio motorizzato ad abbassamento del cover
- Capacità di lavoro fino a pneumatici da 24"
- Bloccaggio automatico e fermo ruota con pedale
- Funzione nascondi peso e Ottimizzazione del peso
- Programma STATICO che DINAMICO ALU
- Le unità possono essere modificate: pollici / millimetri e grammi / oncia






WB300N

(alimentazione 220v)

EQUILIBRATRICE AUTOMATICA

- Equilibratrice automatica con immissione automatico dei parametri A B D
- Sonar laterale per la lettura completa anche del canale
- **Puntatore laser** per indicare il punto esatto dello squilibrio
- Avvio motorizzato ad abbassamento del cover
- Capacità di lavoro fino a pneumatici da 24"
- Bloccaggio automatico e fermo ruota nel punto esatto dello squilibrio interno ed esterno
- Funzione nascondi peso e Ottimizzazione del peso
- Programma STATICO che DINAMICO ALU
- Le unità possono essere modificate: pollici / millimetri e grammi / oncia

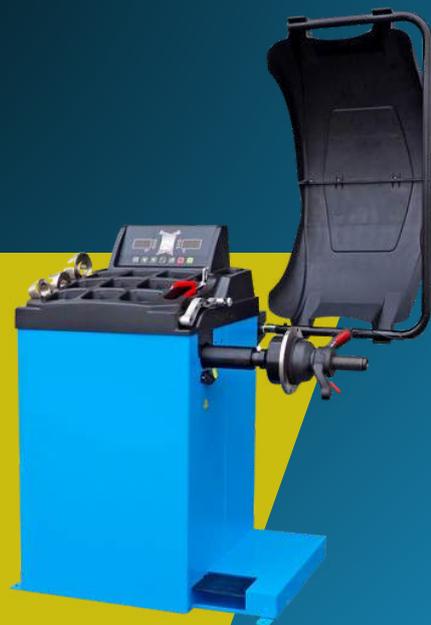

EM905PRO

(alimentazione 220v)

EQUILIBRATRICE SUPER AUTOMATICA

- Equilibratrice automatica con immissione automatico dei parametri A B D
- Tastatore laterale per la lettura completa anche del canale
- **Puntatore laser** per indicare il punto esatto dello squilibrio
- Avvio motorizzato ad abbassamento del cover
- Capacità di lavoro fino a pneumatici da 24"
- Bloccaggio automatico e fermo ruota nel punto esatto dello squilibrio interno ed esterno
- Funzione nascondi peso e Ottimizzazione del peso
- Programma STATICO che DINAMICO ALU
- Le unità possono essere modificate: pollici / millimetri e grammi / oncia





WB700

(alimentazione 220v)

EQUILIBRATRICE SUPER AUTOMATICA

- Equilibratrice automatica con immissione automatico dei parametri A B D
- Sonar laterale per la lettura completa anche del canale
- **Puntatore laser** per indicare il punto esatto dello squilibrio
- Avvio motorizzato ad abbassamento del cover
- Capacità di lavoro fino a pneumatici da 24"
- Bloccaggio automatico e fermo ruota nel punto esatto dello squilibrio interno ed esterno
- Funzione nascondi peso e Ottimizzazione del peso
- Programma STATICO che DINAMICO ALU
- Le unità possono essere modificate: pollici / millimetri e grammi / oncia



TOP DI GAMMA






SMONTAGOMME CAMION 26"

T5681

- Smontagomme camion macchine agricole movimento terra
- Capacità di lavoro fino a 26
- Altezza max del pneumatico 1600mm
- Funzionamento elettroidraulico
- Peso max ruota 500kg

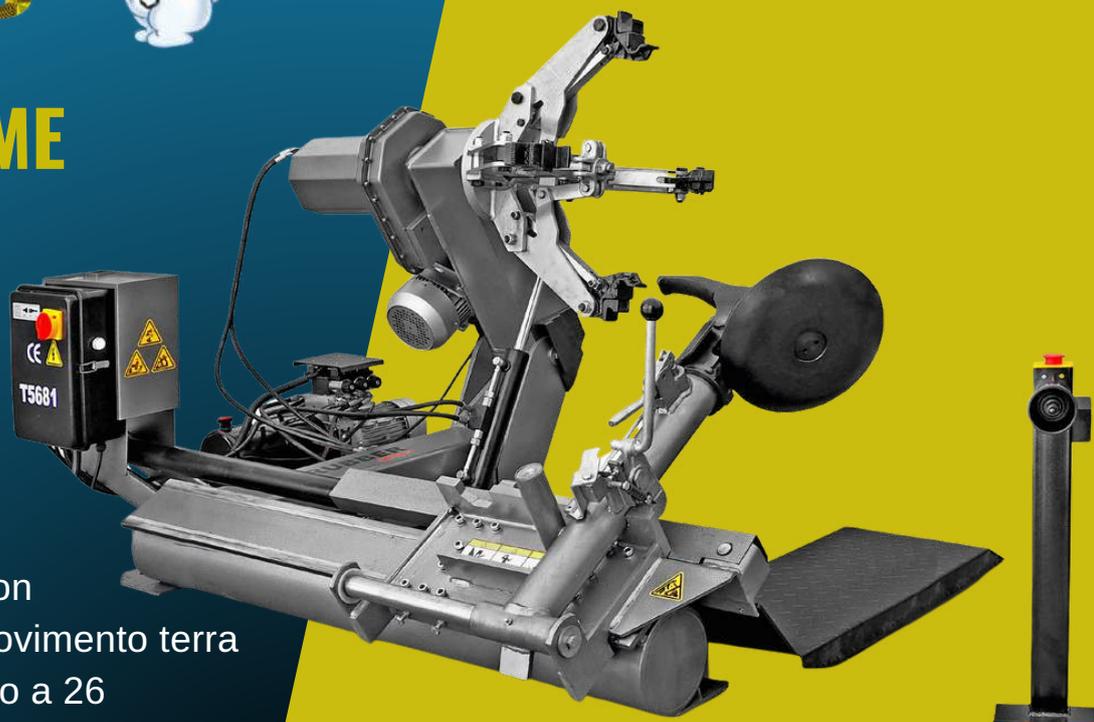

T5980 SMONTAGOMME CAMION 56"

- Smontagomme camion macchine agricole movimento terra
- Capacità di lavoro fino a 56
- Altezza max del pneumatico 2300mm
- Funzionamento elettroidraulico
- Larghezza max ruota 1050mm



EQUILIBRATRICE CAMION

GT1324

- Capacità di lavoro fino a 30"
- Sollevatore pneumatico 200kg
- Possibilità di lavorare su camion o autovetture
- Pedaliera bloccaggio ruota
- Comoda tastiera immissione dati



T5782MOVI SMONTAGOMME MOBILE PER CAMION


POWER SUPPLY:	400V/50Hz
PUMP MOTOR POWER:	1,58 kW
TRANSMISSION ENGINE POWER:	1,5 kW
RIM DIAMETER:	13" - 26"
RIM WIDTH:	600 mm
MAX. WHEEL DIAMETER:	1300 mm
MAX. WHEEL WEIGHT:	500 kg
WEIGHT:	600 kg



PD4000N

PONTE A DUE COLONNE


- Sollevatore Elettroidraulico
- Portata 4 Ton
- Sblocco sicure automatico
- Extra large interno colonne 2830mm per una facile apertura sportelli
- Senza ingombro tra le colonne ma solo canalina di copertura circuito idraulico

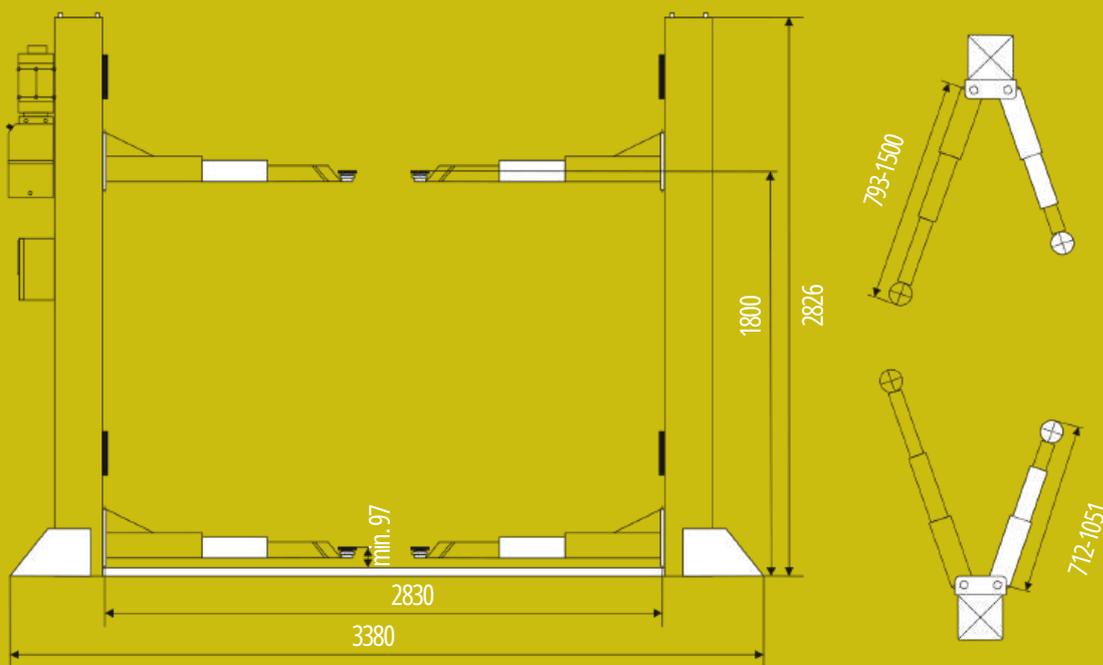

PD4000HE

PONTE A DUE COLONNE


- Sollevatore Elettroidraulico
- Portata 4 Ton
- Sblocco sicure automatico
- Extra large interno colonne 2850mm per una facile apertura sportelli
- Con pedana di rinforzo sul pavimento

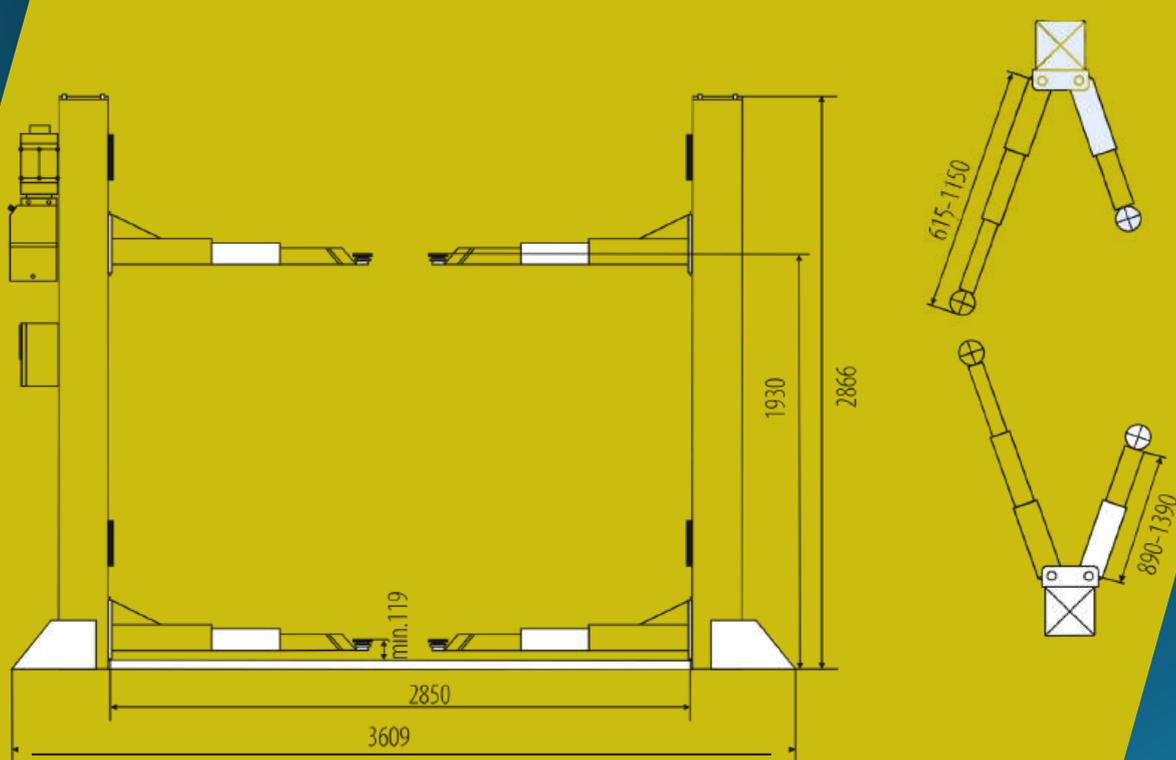

PD4000HE

PONTE A DUE COLONNE


- Sollevatore Elettroidraulico
- Portata 4 Ton
- Sblocco sicure automatico
- Extra large interno colonne 2850mm per una facile apertura sportelli
- Con pedana di rinforzo sul pavimento

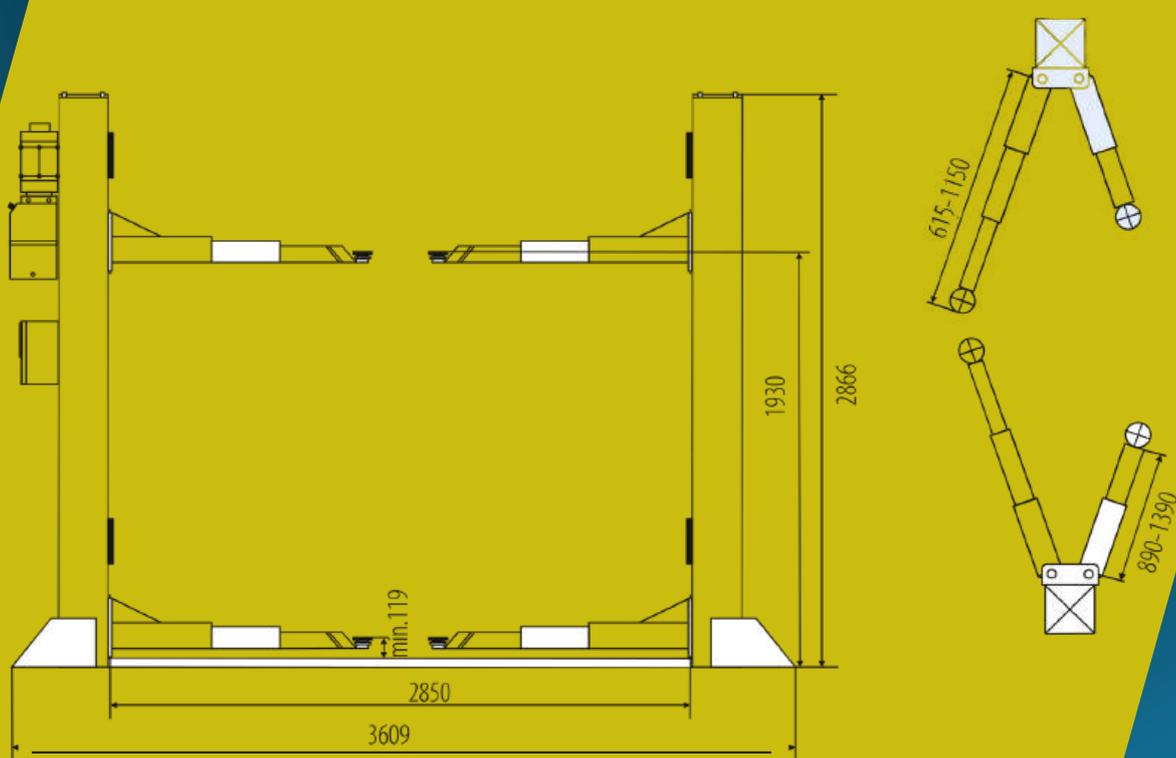

PD4000CE

PONTE A DUE COLONNE

- Sollevatore Elettroidraulico
- Portata 4 Ton
- Sblocco sicure automatico
- Extra large interno colonne 2803mm per una facile apertura sportelli
- Senza ingombro tra le colonne ma con circuito idraulico sopra le colonne



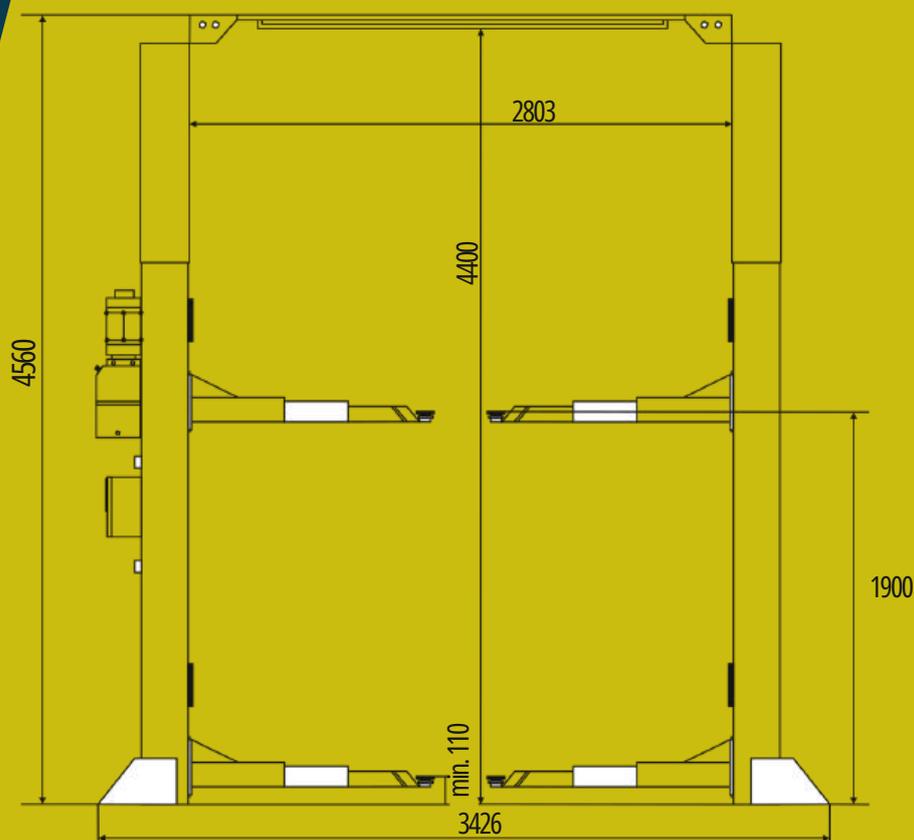




PD5500

PONTE PER FURGONI

- Sollevatore Elettroidraulico per furgoni
- Portata 5,5 Ton
- Sblocco sicure automatico
- Extra large interno colonne 3300mm per una facile apertura sportelli
- Adattatori da 180 mm di serie

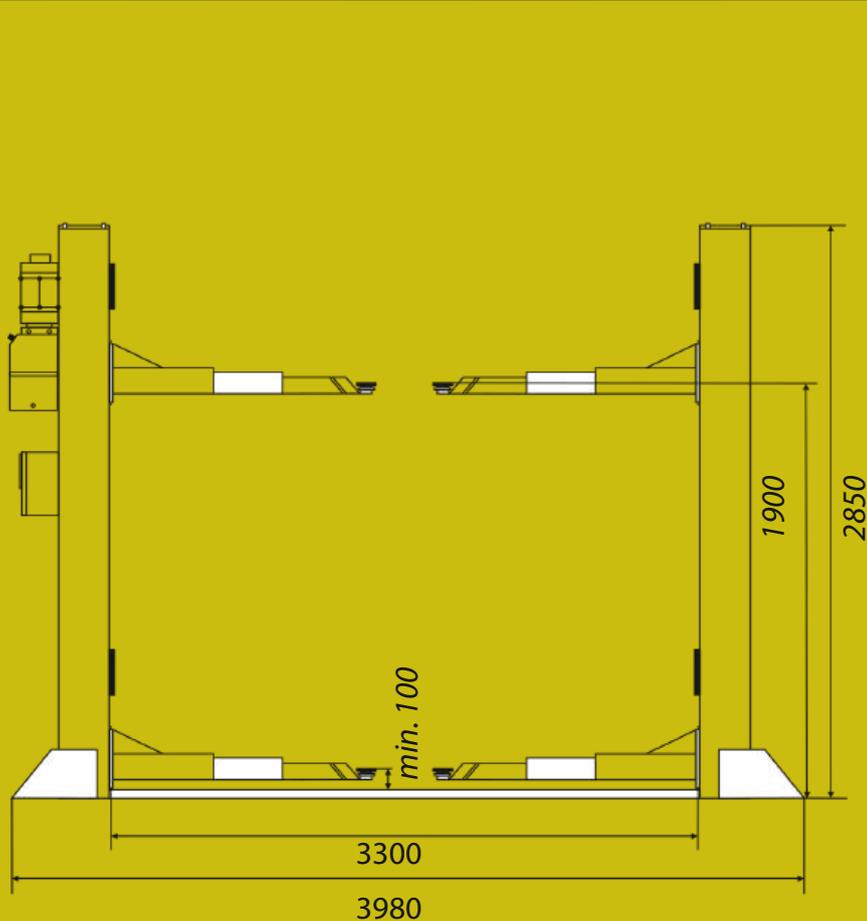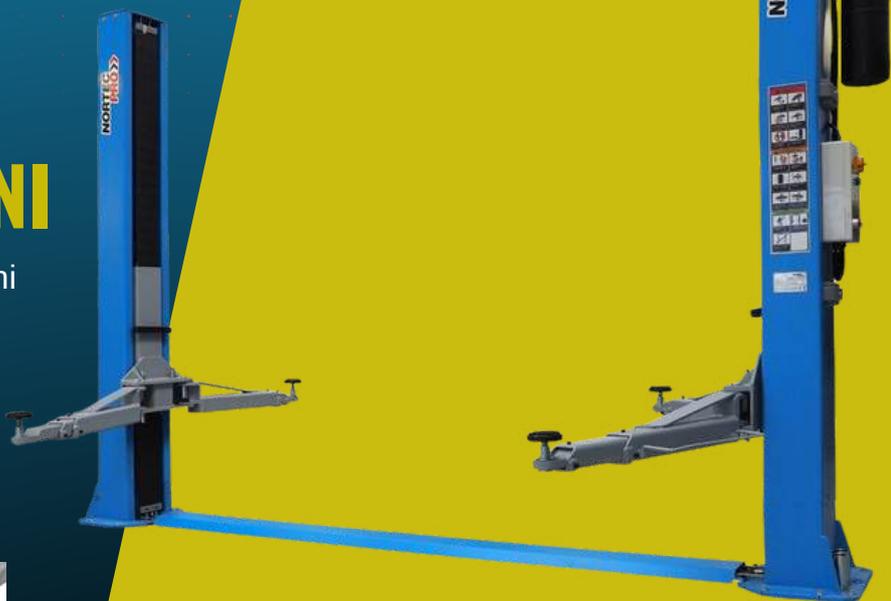




XL300

PONTE A FORBICE


- Sollevatore Elettroidraulico a forbice
- Portata 3 Ton
- Alzata max 1900mm
- Sblocco sicure pneumatico automatico
- Modello ribassato solo 105mm
- Pedane estendibili da 1500-2300mm
- Sistema di sollevamento su 4 pistoni

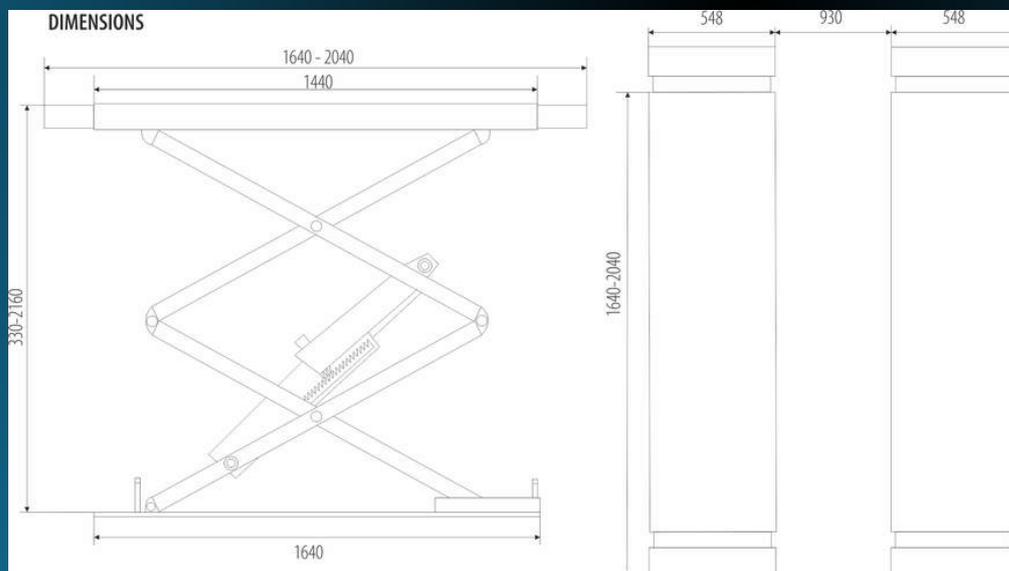

XL300I2E

PONTE A FORBICE

- Sollevatore a forbice da INCASSO
- Alzata max 2160mm
- Sblocco sicure pneumatico automatico
- A scomparsa nel pavimento
- Pedane estendibili da 1640-2040mm
- Sistema di sollevamento su 4 pistoni

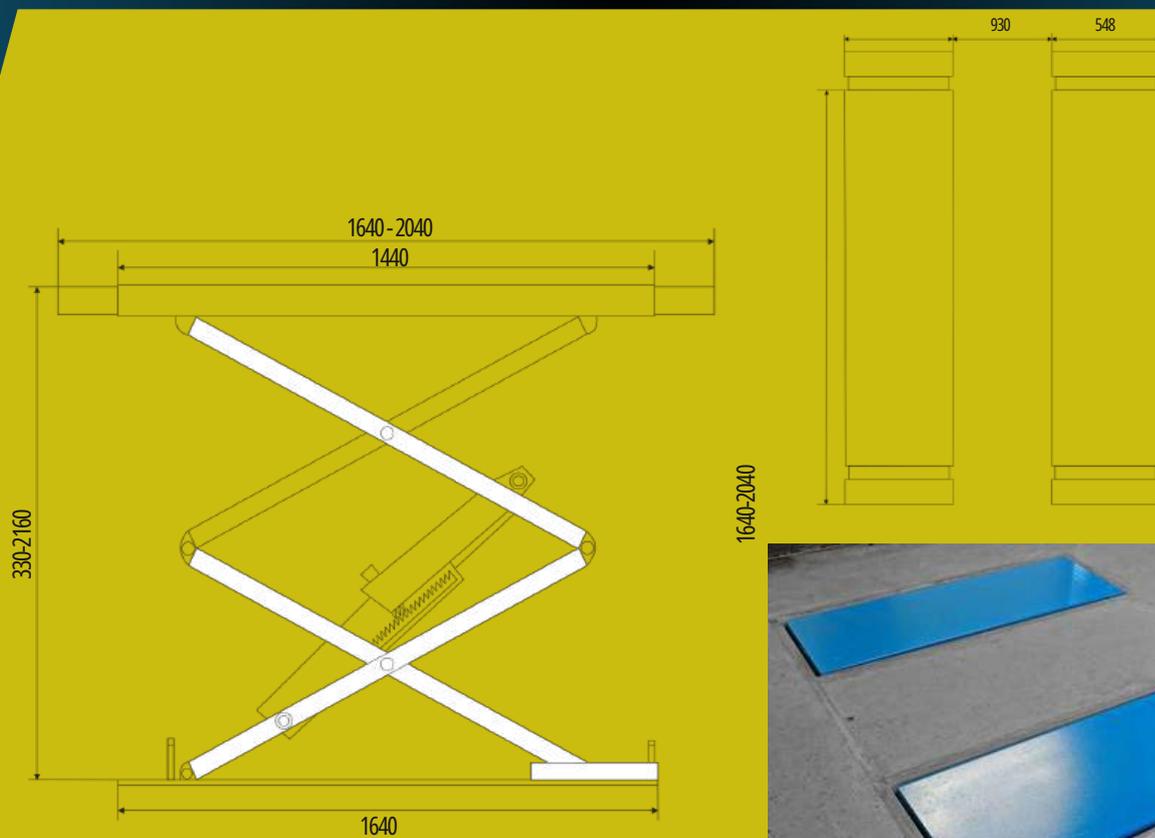




PN3500D

PEDANA A FORBICE

3.5TON

- Pedana Elettroidraulico a forbice
- Portata 3,5 Ton
- Alzata max 1000mm
- Sblocco sicure automatico
- Modello ribassato solo 110mm
- Pedane estendibili da 1400-1900mm
- Con kit mobile

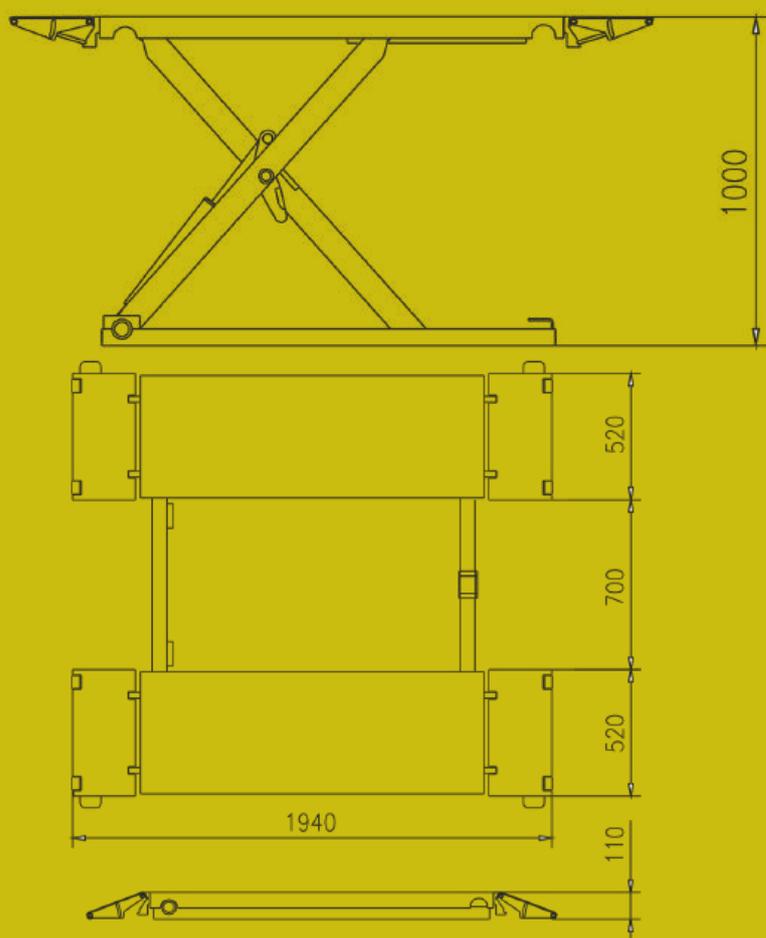

STANDARD EQUIPMENT






MT400H

PEDANA A FORBICE

4TON

- Pedana Elettroidraulico a forbice
- Portata 4 Ton
- Alzata max 1000mm
- Sblocco sicure automatico
- Modello ribassato solo 110mm
- Pedane estendibili da 1400-2004mm
- Con kit mobile

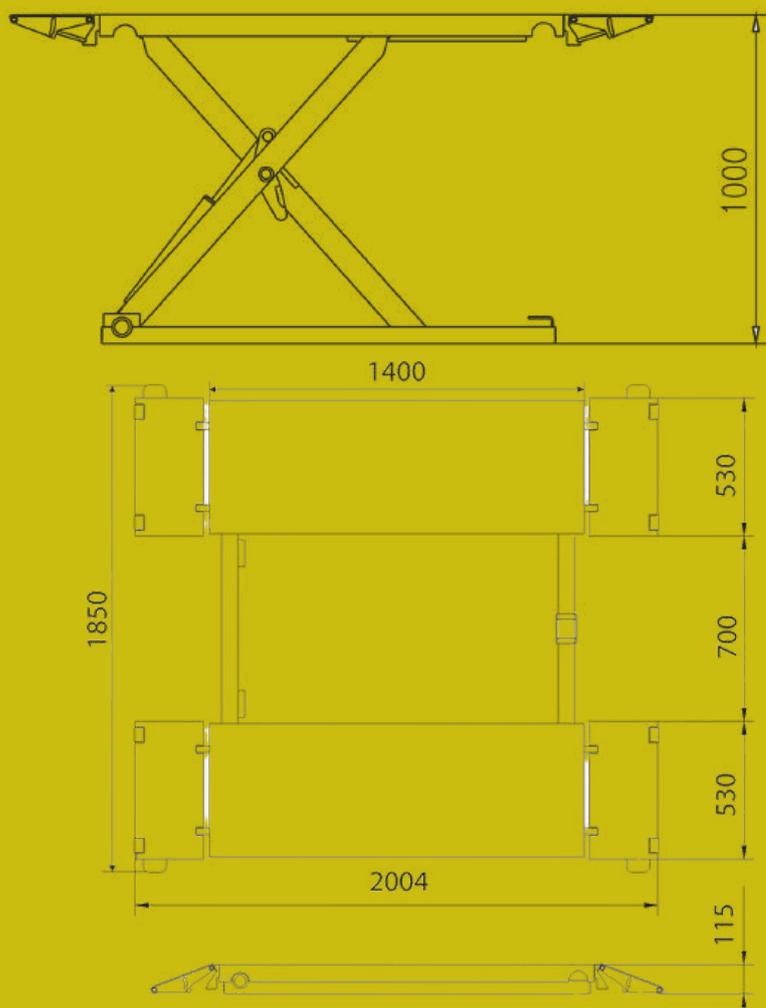

DOPPIO PISTONE PER PEDANA









MT60B

SOLLEVATORE MOTO

ATV


- Pedana Elettroidraulico per moto e atv
- Portata 600kg
- Alzata max 905mm
- Sblocco sicure manuale
- Foro ispezione per ATV
- Pedane 2000mm

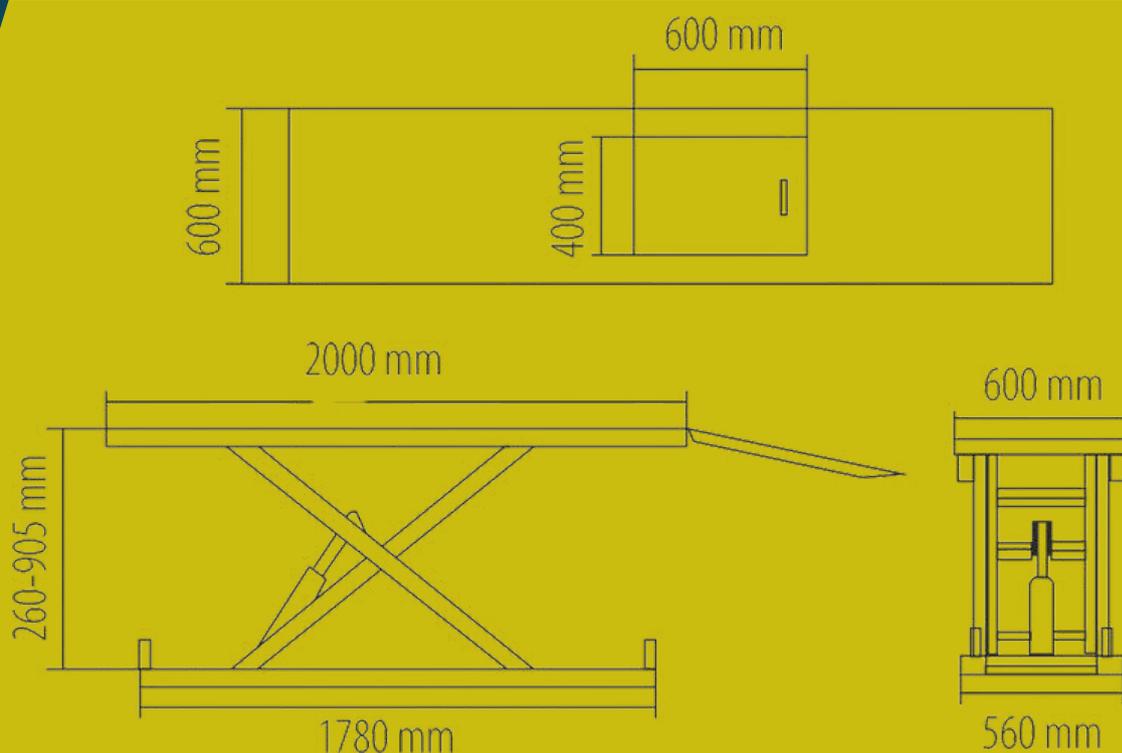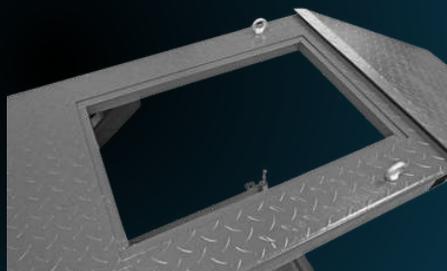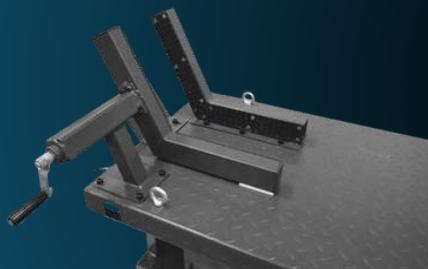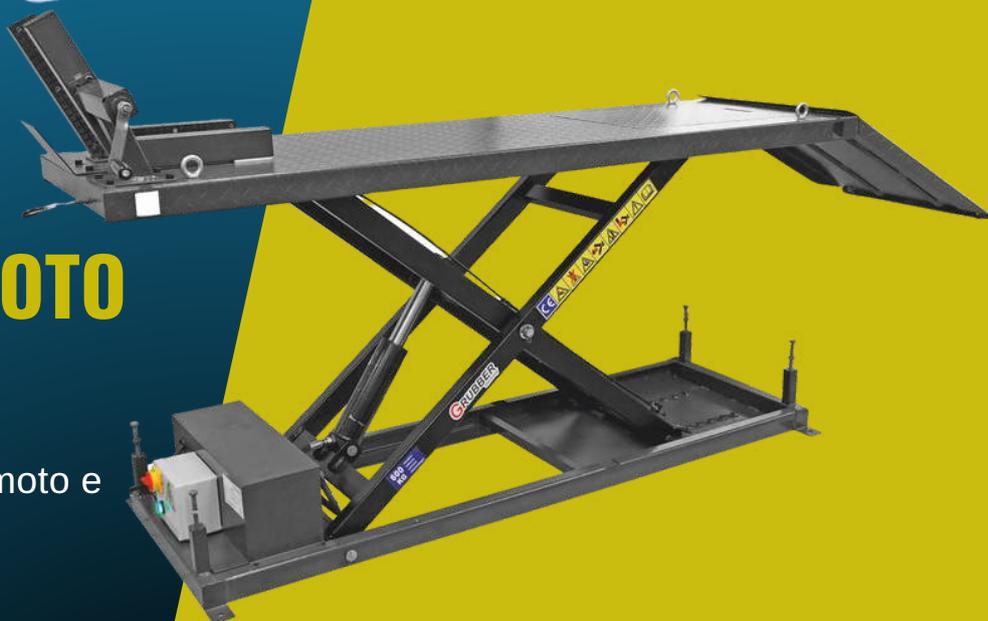

PJ2500M

PONTE MONOCOLONNA

- Sollevatore monocolonna mobile
- Portata 2,5 Ton
- Blocco elettromeccanico con sblocco automatico
- Alzata max 1870mm
- Possibilità di lavorare all'esterno
- Altezza minima 115mm

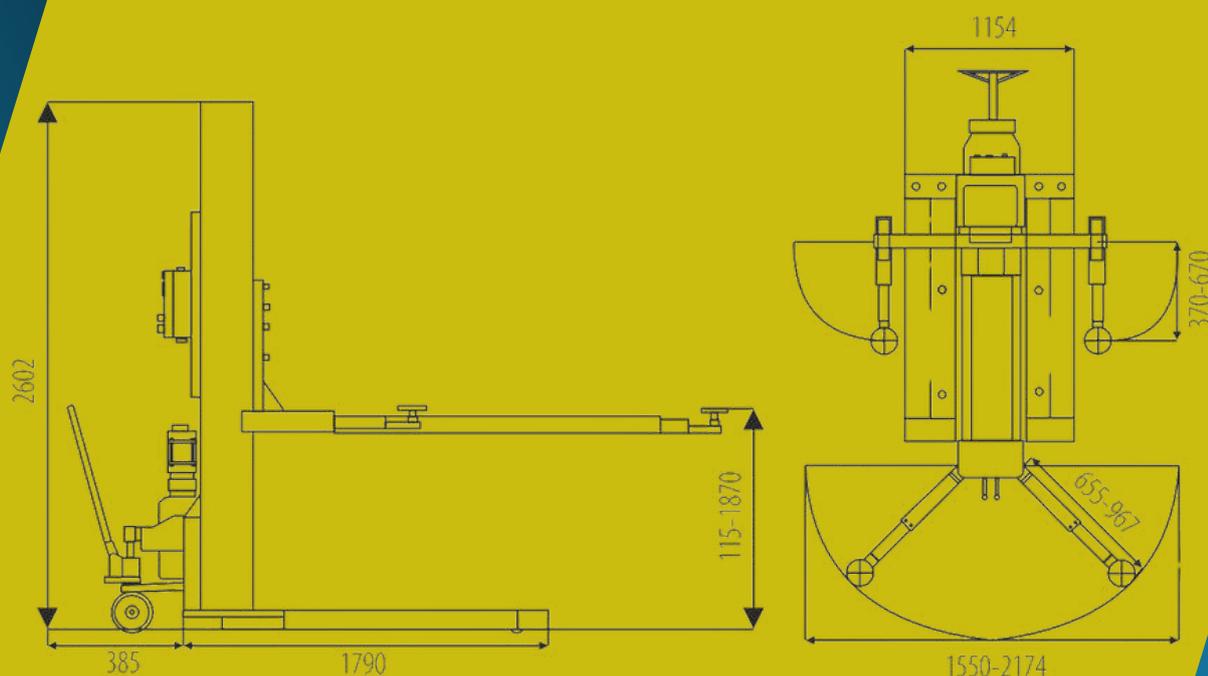


P05200G3

PONTE 4 COLONNE 5.2T

- Sollevatore Elettroidraulico a 4 colonne per assetto ruote
- Portata 5200kg
- Pedane 490x5190 mm
- Sblocco sicure pneumatico automatico con appoggio meccanico in sollevamento
- Pedana con alloggio per piatti e pedane posteriori oscillanti
- Sollevatore integrato da 2.5ton




OPTIONAL

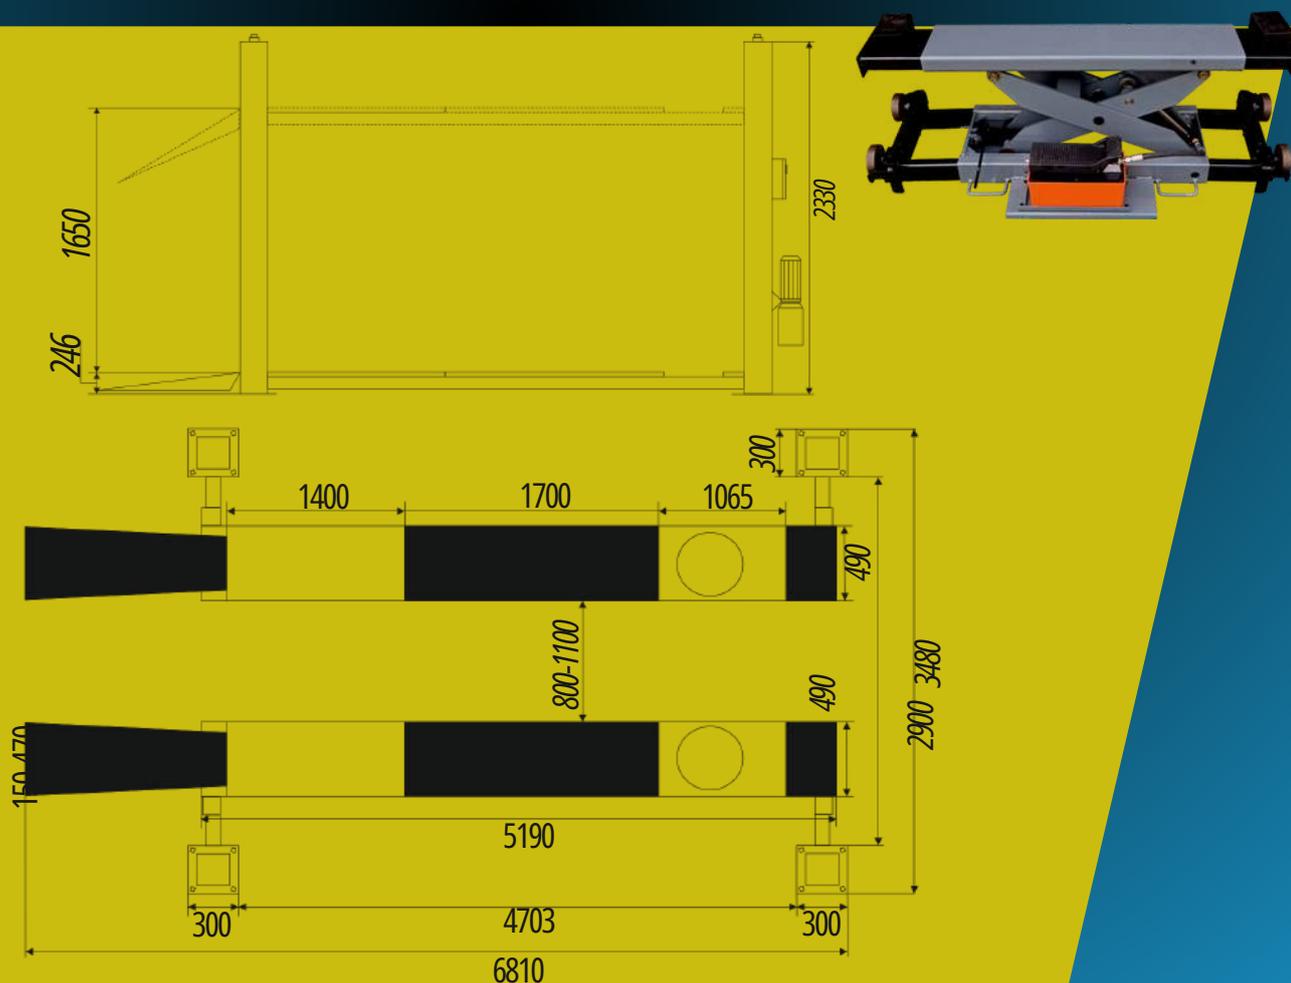

PO640TITAN

PONTE 4 COLONNE 6.4T

- Sollevatore Elettroidraulico a 4 colonne per assetto ruote
- Portata 6400kg
- Pedane 512x5800 mm
- Sblocco sicure pneumatico automatico con appoggio meccanico in sollevamento
- Pedana con alloggiamento per piatti e pedane posteriori oscillanti
- Sollevatore integrato da 3,2ton

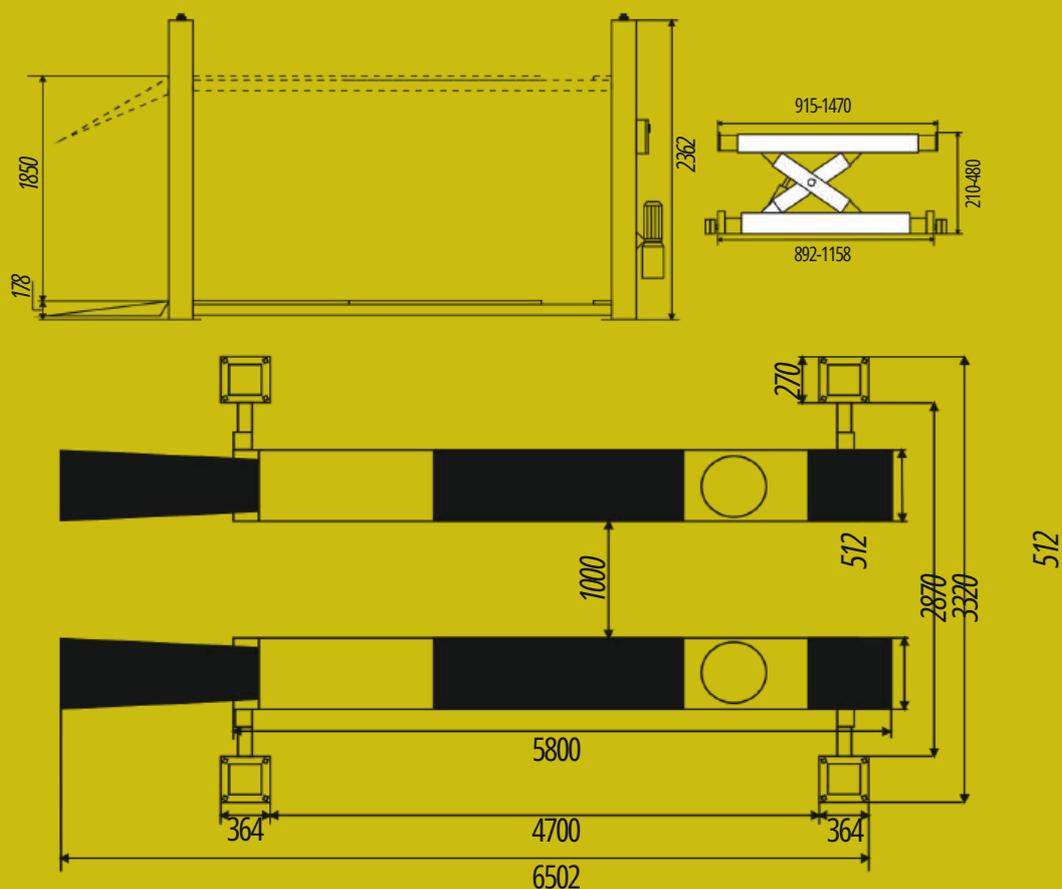

512



GEO MASTER DYNAMIC II

ASSETTO RUOTE

- Assetto ruote con telecamera 5megapixel
- Telecamere ad alta risoluzione piatti a scacchiera
- Telecamere regolabili automaticamente
- Grafica semplice ed intuitiva da imparare con animazioni 3D con suggerimenti su come regolare!
- Animazioni 3D con suggerimenti su come regolare!




PRECISE MEASURING CAMERA



TV 32" IN STANDARD




4-POINTS CLAMPS

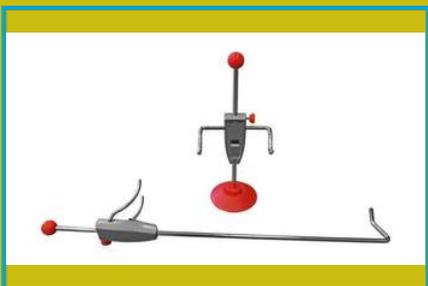

OFF ROAD TOUCH

STAZIONE A/C

- Stazione Aria condizionata compatibile R134a o HFO1234yf
- Capacità serbatoio 10kg
- Pompa a vuoto 72 l/min
- Capacità compressore 300gr /min
- Display colori TOUCH
- Stampante di serie
- Lunghezza cavi 6mt



TANKS FOR OIL



ROBUST CONNECTORS
WITH 6 METERS HOSE





FREE UPDATE
DATABASE







WIN279 CARRELLO ASSORTITO 279PZ

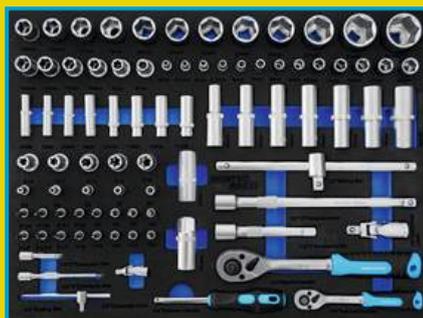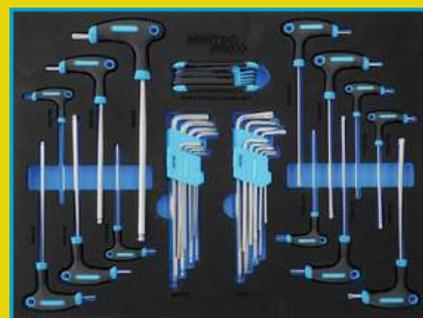




WIN236 CARRELLO ASSORTITO 236PZ

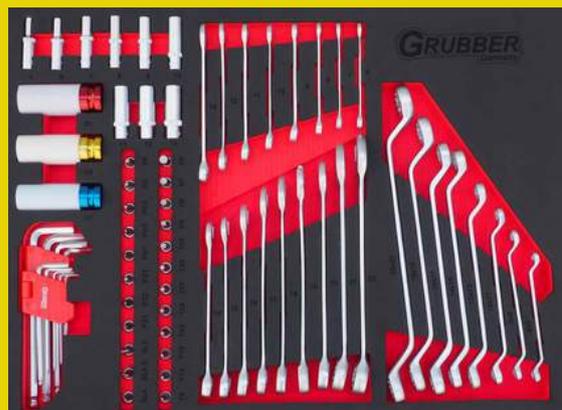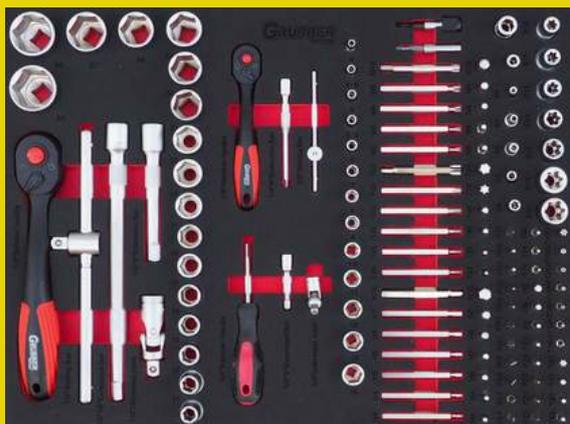



WINTRUCK

Il carrello portautensili Nortec WINTRUCK è una soluzione robusta e funzionale progettata per assistenza veicoli pesanti. Dotato di 140 utensili, offre un'ampia gamma di opzioni, comprese bussole fino a 50 mm, chiavi a forchetta e ad anello, cacciaviti e chiavi a bussola a impatto. La struttura da 95 kg garantisce stabilità e durata, mentre il solido piano di lavoro in acciaio offre un comodo spazio di lavoro

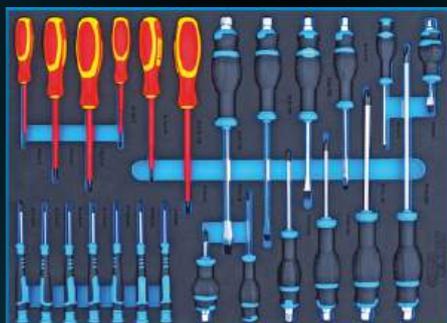

**CARRELLO
ASSORTITO
236PZ**





NOR020C

GRU PIEGHEVOLE

- Gru idraulica pieghevole da 2000kg
- Altezza massima 2300mm
- Peso 85kg




LUNGHEZZA DEL BRACCIO

RANGE DI SOLLEVAMENTO

MASSIMO CARICO

950 millimetri	350 - 1850 millimetri	2000 kg
1130 millimetri	195 - 1980 millimetri	1500 Kg
1310 millimetri	40 - 2110 millimetri	1000 kg
1490 millimetri	0 - 2300 millimetri	500 Kg

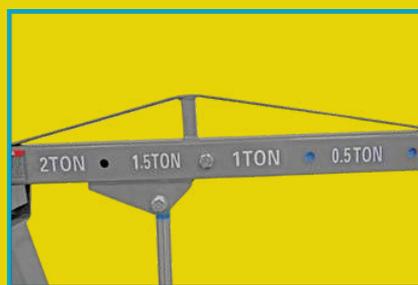



NOR030Z

CRIC DOPPIO PISTONE 3TON

- Sollevatore PRO idraulico da 3 TON
- Modello ribassa solo 75mm
- Altezza MAX 500mm
- Peso 20kg



NOR075T

SOLLEVATORE DA FOSSA 750KG


- Sollevatore da fossa 750kg
- Altezza minima 1120mm
- Altezza massima 1940mm
- Peso 30kg



GR300P

PRESSA 30TON

- Pressa idraulica da 30ton
- Doppio pistone
- Corsa cilindro 200mm
- Inclusi due blocchi per piano di lavoro
- Range di lavoro 840mm
- Peso 126kg

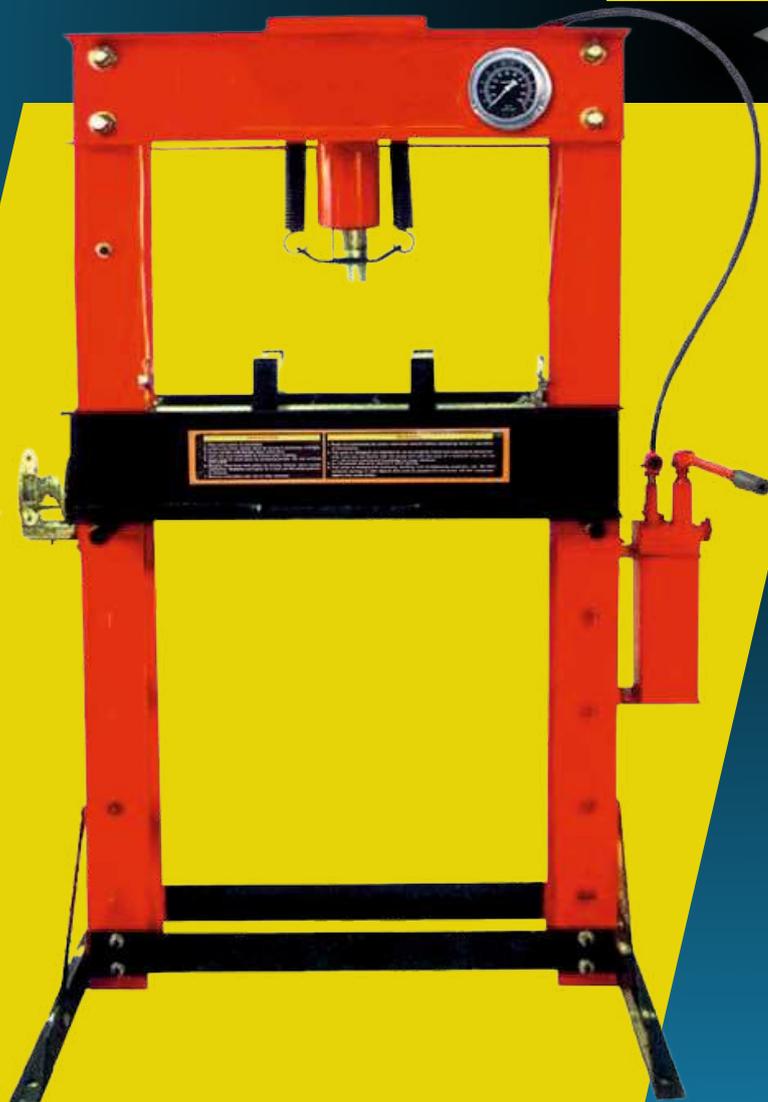

GR500P

PRESSA 50TON

- Pressa idraulica da 5ton
- Doppio pistone
- Corsa cilindro 235mm
- Inclusi due blocchi per piano di lavoro
- Range di lavoro da 0 a 1030mm
- Peso 245kg